




## 2D сканер штрих-кода MSC-6609 C2D

### Инструкция / Гарантийный талон

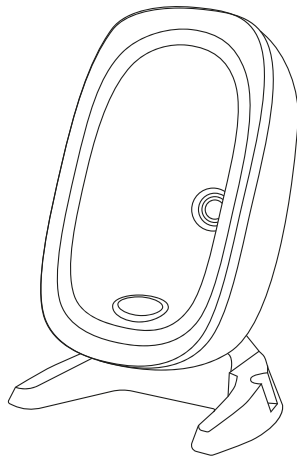

#### Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования. Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные



V5.0

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



#### ▼ Возврат к заводским настройкам



Возврат к заводским настройкам

Настройки, отмеченные "\*", являются настройками по умолчанию

#### ▼ Интерфейс



\* USB Клавиатура



USB COM



RS-232

#### ▼ Типы штрих-кодов



Все 1D штрих-коды включены



Все 1D штрих-коды выключены



Все 2D штрих-коды включены




Все 1D штрих-коды выключены

#### ▼ Громкость сканера



\* Включить звук



Выключить звук

#### ▼ Работа подсветки



\* Включена



Выключена

▼ Разделители



\* Включить CR



Выключить CR



Включить LF



Выключить LF

▼ Преобразование в верхний и нижний регистр



Конвертировать всё в верхний регистр



Конвертировать всё в верхний регистр



Настройка

▼ Настройка QR URL



\* Включить URL



Выключить URL

Примечание: у настольного 2D сканера штрих-кодов по умолчанию отключен URL-код, а 2D у ручного сканера по умолчанию включён URL-код

▼ Раскладка клавиатуры



\* США



Франция



Германия



Италия



Испания



Россия



Япония

Настройка RS-232

▼ Скорость передачи данных



4800



\* 9600



19200



38400



57600



115200